■本体仕様

品名(*1)		FM PenNoteモデルT3
型名		FMPENT3W9
CPU		超'低電圧版モバイルIntel®Celeron™プロセッサ-500MHz
キャッシュメモリ		32KB(CPU内蔵)／2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)
メインRAM		標準64MB[SDRAM](最大256MB)(*2)
表示機能	画面制御機能	3Dアクセラレータ内蔵 ATI社製 RAGE™ Mobility-M
	VRAM容量	4MB(Mobility-Mに内蔵)
	内蔵ディスプレイ(*3)	FLバックライト付TFTカラーLCD 800×600ドット 1677万色(*4)
	パネルサイズ	10.4型
	タッチパネル	抵抗膜方式(専用タッチペン×1付属)
	ドットピッチ	0.264mm
	CRT CRTのみ	最大1280×1024ドット (1677万色)
	表示 同時表示	800×600ドット (LCD:1677万色／CRT:1677万色)(*4)
HDD(固定式)(*5)		15GB
CD-ROMドライブ		オプション(外付け)(*6)
FDD		オプション(外付け)(*7)
キーボード		オプション(外付け)
内蔵ポインティングデバイス		標準内蔵(タッチパネル方式)
音源機能		AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)／ソフトウェアWaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(モノラル)、内蔵マイク(モノラル)
通信	LAN(*8)	100BASE-TX／10BASE-T
	モデム機能(*9)	最大56kbpsFAXモデム
インタフェース 本体内蔵	拡張RAMモジュール	1スロット(標準メモリ搭載済み)(オプション[SDRAM]:64／128／256MB)
	PCカード	PC Card Standard準拠(TYPE Ⅰ/Ⅱ×1スロット)CardBus対応
	シリアル	RS-232C D-SUB9ピン(16550A互換)
	マイクイン・ジャック	φ3.5mmモノラル・ミニジャック
	ヘッドフォン・ジャック	φ3.5mmステレオ・ミニジャック
	赤外線通信ポート	IrDA1.1準拠(最大4Mbps)
	FAXモデム	モジュラジャック(RJ-11)
	USB(*10)	コネクタ4ピン×1
	ワイヤレスキーボード	専用赤外線通信ポート×1 ※ワイヤレスキーボード(FMP-KB341)専用
	拡張	専用コネクタ200ピン×1(専用オプション「ポートリプリケータ」専用)
ポートリプリケータ(オプション)	PCカード	PC Card Standard準拠(TYPE Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ×1スロット)CardBus対応
	外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン
	拡張キーボード	PS/2タイプ Mini DIN 6ピン
	拡張マウス	PS/2タイプ Mini DIN 6ピン
	外部FDD(*7)	専用26ピン
	LAN	モジュラジャック(RJ-45)
	USB(*10)	コネクタ4ピン×1
	シリアル	RS-232C D-SUB9ピン(16550A互換)
	パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25ピン
	ラインアウト・ジャック	φ3.5mmステレオ・ミニジャック
電源供給方式		ACアダプタ、またはリチウムイオンバッテリ(内蔵×1)
バッテリパック		リチウムイオン10.8V 3100mAh
バッテリ稼動時間(*11)		約5時間
バッテリ充電時間(*12)		約4時間
消費電力		約53W以下(ACアダプタ使用時)
省ｴﾈ法に基づくエネルギー消費効率(*13)		S区分 0.0010
質量		約1.5kg
外形寸法(W×D×H)		284×216×25.4～27.4(mm)(突起部含まず)
状態表示		LED×5
盗難防止用ロック		有り
使用環境		温度5 ～35℃、湿度20～80%
インストールソフト		インストール／添付ソフト一覧表参照

(*1) 本製品は基本的に標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。
(*2) メモリを増設する場合は、標準搭載されているメモリを取り外す必要があります。
(*3) 本製品は、800×600(Windows)表示を基準としているため、640×480ドット(Windows／MS-DOS)表示にすると表示領域部が、画面中央に小さくなる場合があります。
(*4) ディザリング機能により実現(LCDのみ)
(*5) 本ハードディスクは、2つのパーティションに分割されています。パーティション1(Cドライブ)は約2GB[ファイルシステムはFAT16]、パーティション2(Dドライブ)の容量は残り全て[ファイルシステムはFAT32]。
(*6) オプションのCD-ROMドライブユニット(FMV-NCD43S)が使用可能。
(*7) オプションのFDDユニット(FMV-NFD324)が使用可能。また、別途ポートリプリケータ(FMP-CBX5)が必要です。
(*8) モジュールを内蔵(LAN使用時は、別途ポートリプリケータ(FMP-CBX5)が必要です。)
(*9) データ:最大56kbps(V.90／K56flex™規格準拠)、FAX:最大14.4kbps。
K56flexは、米ルーセントテクノロジ社等が提唱する通信規格です。56000bpsはV.90およびK56flexの理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の最高速度での通信が行えない場合があります。
(*10) すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
(*11) 本体のみ、CPU省電力制御あり。フル充電の使用条件。ただし、実際の稼動時間は使用条件により異なります。
(*12) サスペンド時、またはOS終了時。
(*13) サスペンドモード(充電なし)、「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能に除したものです。
†:既存のインテル社製低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下

■主要インストール／添付ソフトウェア一覧

ソフト正式名称	本体	FMPenNote モデルT3	概要
OS(※1)	Microsoft®Windows®98operating system (※2)	●	―
インターネット	Microsoft®Internet Explorer 5	●	インターネットブラウザ
実用・その他	IntelliSync® for Notebooks	●	パソコン連携ソフト
	Virus Scan V4.5SP1	▲	ウイルスチェックソフト
	BATTERYAID	●	電源制御管理ソフト
	富士通オンラインマニュアル	▲	Q&A／用語集
	FM-Menu 2.0A	▲	ボタン式メニュー一覧
	FM Advisor	●	Windows環境調査ツール
	FMV診断	●	ハードウェアの故障診断ソフト
	OAK V8+ソフトウェアキーボード	●	手書き文字認識ソフト

▲:添付のドライバーズCD-ROMからのインストールが必要となるため、別途、CD-ROMが適用できるドライブ装置が必要となります。
(※1)OSのバックアップは添付のリカバリCD-ROMを用います。再インストール時には、外付けのキーボード、FDDユニット(FMV-NFD324)、CD-ROMドライブユニット(FMV-NCD43S)、及びポートリプリケータ(FMP-CBX5)が別途必要となります。
(※2)SECOND EDITION導入済。

■主な周辺機器(オプション)

ポートリプリケータ

型名:FMP-CBX5
本体インタフェース:拡張インタフェース
装備インタフェース:シリアル、パラレル、FDD、CRT、LAN、PS/2、PCカード、USB、DC-IN、LINE-OUT
外形寸法:W316×D235×H215(mm)
質量:約1.3kg
※各種周辺機器(PCカード/USB関連機器を除く)を接続する場合、FMPenNote本体インタフェースとの同時接続は不可。
※外形寸法は「角度調節バー」を最大に立てた状態。

充電器

型名:FMP-CA5
バッテリ搭載個数:2個
充電方法:シリアル充電
充電時間:約2.5～4時間／個
放電機能:なし
外形寸法:W125×D180×H77.5(mm)
質量:約390g
※バッテリパック(FMP-BP10)専用

USBキーボード

型名:FMP-KB331
キー数:PFキー:12キー/レターファンクションキー:80キー
キー配列:OADG準拠(Windowsキー対応)
外形寸法:W293.5×D135.0 ×H21.7(mm)
質量:約420g

バッテリパック

型名:FMP-BP10
電池種別:リチウムイオン充電池
定格容量:10.8V 3100mAh 6セル
外形寸法:W119.6×D106.1×H13.0(mm)
質量:約270g
※本体同梱品相当

(ご使用上の注意)
〈本体関連〉
●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●本製品のTFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に144万個以上の画素(ドット)より作られております。このため、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。●本製品で使用している液晶ディスプレイは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●Microsoft® Windows®98 Second Edition対応ソフトのバージョン／レベル等については、ご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ、ポートリプリケータ等の周辺機器が必要となる場合があります。●一般的にWindows®98用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本製品で使用できないものがあります。●オプション機器をご購入の際には、予め「FMPenNoteシステム構成図」等を参照し、接続の可否を確認の上お買い求めください。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
●FMPenNote本体及び周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、FMPenNoteの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めフロッピィ等にバックアップを取っておくことをおすすめいたします。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品のタッチパネルは、内部に液体を封入しているため、温度変化や気圧変化により、内部に小さな気泡が発生する場合があります。これらの気泡は異常ではなく、タッチパネル表面を柔らかい布などでこすることにより、気泡はなくなります。なお、装置の動作には支障がありませんのでご了承ください。
〈カタログ関連〉
●本カタログで使用している製品及び画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。●写真はすべてカタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。●本カタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
〈商標〉
●Intel、Celeron、Intel Insideロゴは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft,MS-DOS,Windowsは,米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。●K56flexは、Lucent Technologies Incの商標です。●RAGEは、ATI Technologies Incの商標です。●IntelliSyncは米国ブーマテクロジー社の登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

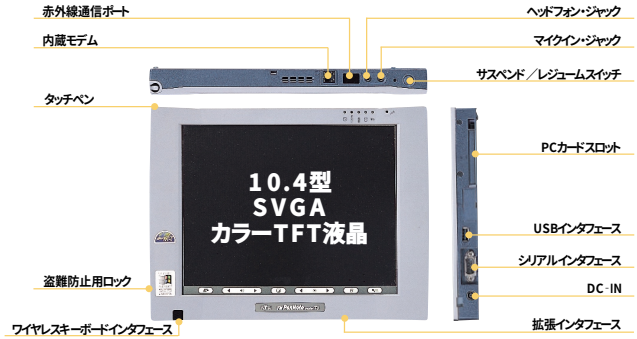

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

■パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)
■技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。
富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 0120-950-222
[お問い合わせ時間 9:00～17:00(土・日・祝日および月末最終日を除く)]
■最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで。
＊富士通パソコンFAXサービス(プッシュホン回線のFAX(G3規格)をご利用ください)
●千葉(043)299-3642 ●大阪(06)6949-3270

※注意:電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FM PenNoteについてのお問い合わせ、ご利用は下記にお申し付けください。

●本カタログは、2001年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●画面は、ハメコミ合成です。

CP0005-2001年5月K