

エスプリモ
ESPRIMO ロングライフシリーズ
システム構成図



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 **ESPRIMO N5280FA**
(クライアントOS搭載モデル)



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 品名 | OS | モデル | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | SupportDesk追加 | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | マウス |
|---|---|----------|------------|------|-----------|--|----------------------|-----|------|---------|-------------------|
| ESPRIMO N5280FA | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | HDD | FMVN8A11FA | 済 | 388,000円 | なし | Intel® Core™ i3-2120 | 2GB | 80GB | スーパーマルチ | USBスクロールマウス (光学式) |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A14FA | | 388,000円 | ① | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A13FA | | 388,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +187,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | | FMVN8A51FA | | 433,000円 | | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A54FA | | 433,000円 | | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A53FA | | 433,000円 | | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | ミラーディスク | FMVN8A21FA | | 588,000円 | なし | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A24FA | | 588,000円 | ② | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A23FA | | 588,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | | FMVN8A61FA | | 648,000円 | | | | | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVN8A64FA | 648,000円 | | | | | | | | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVN8A63FA | 648,000円 | | | | | | | | | |
| ESPRIMO N5280FA 【長期保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | HDD | FMVN8A31FA | 済 | 525,000円 | なし | Intel® Core™ i3-2120 | 2GB | 80GB | スーパーマルチ | USBスクロールマウス (光学式) |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A34FA | | 525,000円 | ③ | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A33FA | | 525,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | | FMVN8A71FA | | 585,000円 | | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A74FA | | 585,000円 | | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A73FA | | 585,000円 | | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | ミラーディスク | FMVN8A41FA | | 800,000円 | なし | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A44FA | | 800,000円 | ④ | | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A43FA | | 800,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | | FMVN8A81FA | | 880,000円 | | | | | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVN8A84FA | 880,000円 | | | | | | | | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVN8A83FA | 880,000円 | | | | | | | | | |

* : Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

【ESPRIMO N5280FA (クライアントOS搭載モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | 備考 |
|-------------|--|-----------|-------|-----------|--|
| SupportDesk | ① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | FMC-SS155 | 本体に同期 | 187,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | FMC-SS255 | | 401,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | FMC-SS105 | | 331,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | FMC-SS205 | | 548,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

※操作マニュアル【製品ガイド】につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/>)に掲載されています。紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能です。詳細はP14「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

デスクトップ型

A2 **ESPRIMO N5280FA**
(サーバOS搭載モデル)



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 品名 | OS | モデル | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | SupportDesk追加 | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | マウス |
|-----------------------------|--|---------|------------|------|--------------|---|----------------------|-----|---------|---------|-------------------|
| ESPRIMO N5280FA | Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard with SP2 (32bit版) | ミラーディスク | FMVN8A6AFA | 済 | 748,000円 | なし ▼ ① SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円 | Intel® Core™ i3-2120 | 2GB | 160GB×2 | スーパーマルチ | USBスクロールマウス (光学式) |
| ESPRIMO N5280FA 【長期保守対応モデル】 | | | FMVN8A8AFA | 済 | 980,000円 | なし ▼ ② SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円 | | | | | |

【ESPRIMO N5280FA (サーバOS搭載モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | 備考 |
|-------------|--|-----------|-------|--------------|--|
| SupportDesk | ① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | FMC-SS455 | 本体に同期 | 401,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | FMC-SS405 | | 548,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

※操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>)に掲載されています。
紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能です。詳細はP14「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

省スペース型

A3 **ESPRIMO J5280FA**
(クライアントOS搭載モデル)



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 品名 | OS | モデル | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | SupportDesk追加 | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD |
|------------------------------------|---|---------|------------|----------|--------------|--|----------------------|-----|---------|---------|
| ESPRIMO J5280FA | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | HDD | FMVJ7C51FA | 済 | 388,000円 | なし ▼ ① | Intel® Core™ i3-3220 | 2GB | 160GB | スーパーマルチ |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVJ7C54FA | | 388,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +187,000円 | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVJ7C53FA | | 388,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | ミラーディスク | FMVJ7C61FA | 2013.2/下 | 588,000円 | なし ▼ ② | | | 160GB×2 | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVJ7C64FA | | 588,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円 | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVJ7C63FA | | 588,000円 | | | | | |
| ESPRIMO J5280FA 【長期保守 対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | HDD | FMVJ7C71FA | 済 | 525,000円 | なし ▼ ③ | Intel® Core™ i3-3220 | 2GB | 160GB | スーパーマルチ |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVJ7C74FA | | 525,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円 | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVJ7C73FA | | 525,000円 | | | | | |
| | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版* | ミラーディスク | FMVJ7C81FA | 2013.2/下 | 800,000円 | なし ▼ ④ | | | 160GB×2 | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVJ7C84FA | | 800,000円 | SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円 | | | | |
| | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVJ7C83FA | | 800,000円 | | | | | |

* : Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

【ESPRIMO J5280FA (クライアントOS搭載モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (税別) | 備考 |
|-------------|--|-----------|------|--------------|--|
| SupportDesk | ① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | FMC-SS155 | 済 | 187,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | FMC-SS255 | 済 | 401,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | FMC-SS105 | 済 | 331,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |
| | ④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | FMC-SS205 | 済 | 548,000円 | 標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

*操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>) に掲載されています。紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能です。詳細はP14「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

システム構成図


■N5280FA拡張ベイについて

※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。




の拡張ベイは標準搭載デバイスで使用されています。

■J5280FA拡張ベイについて

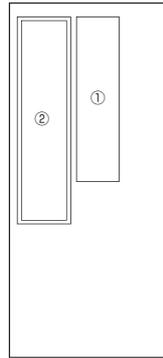


- ① 3.5インチベイ
ハードディスクユニット (SATA)
(基本搭載)
HDDモデル：
内蔵HDD160GB 標準
ミラーディスクモデル：
内蔵ミラーディスク160GB×2
- ② 5インチベイ
DVD-ROMドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット

■N5280FA拡張バスについて

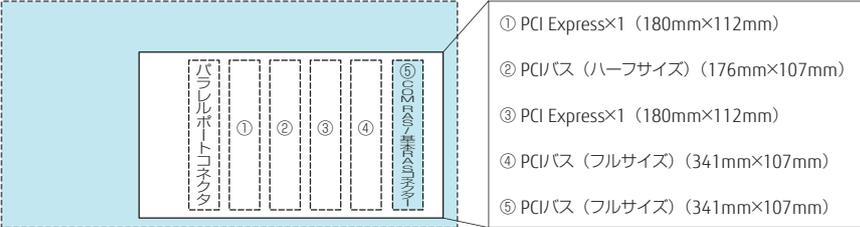

- ・⑤スロットには「COM RAS/基本RASコネクタ」が標準実装されています。PCIバス(フル)に搭載可能なカード長は、341mm (リテーナ有) までとなります。
- ・⑤スロットにPCIカードを実装する場合は、「COM RAS/基本RASコネクタ」を、①～④の空きスロットに移動してください。

■J5280FA拡張バスについて

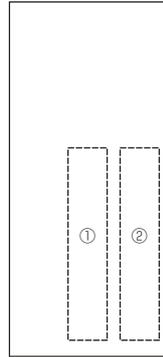

導入一時費用

■本体導入時の設置/設定作業

当社ESPRIMOロングライフシリーズはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。装置導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。装置導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

| 品名 | 型名 | 標準価格(税別) | 作業実施時間帯 |
|--------------------|---------|-----------|--|
| 現地セットアップ(PC/Aパターン) | GENPC-A | 13,800円/台 | 月曜～金曜(*1)、9時～17時 |
| 現地セットアップ(PC/Bパターン) | GENPC-B | 21,800円/台 | 月曜～金曜(*1)、17時～22時 土曜/日曜/祝日(*2)、9時～17時 |

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMOロングライフシリーズ(クライアントOS搭載モデル) 本体のみ。ESPRIMOロングライフシリーズ(サーバOS搭載モデル)は個別見積です。

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置(開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
 - ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)
- 詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器(*3)の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独(*4)での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

| 品名 | 型名 | 標準価格(税別) | 作業内容 |
|-------|---------|-----------|----------------|
| FM現調2 | SFMGEN2 | 10,000円/台 | ハードウェアの設置/接続作業 |

*3: プリンタ/ネットワークハードディスクワイヤレス機器等

*4: ESPRIMOロングライフシリーズ本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

複数年一括払い型保守サポートサービス

SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用)【カスタムメイドオプション】(法人のお客様向けサポートサービスとなります)

標準保証(1年引取修理)を、カスタムメイドにより長期間(5年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。サポート期間は、5年、10年の2種類から選ぶ事が出来ます。

※10年は、長期保守対応モデルのそれぞれの装置で選択可能です。

| | | 選択可能本体型名 | 標準価格(税別) | 1年目 | 2~5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|------------|---------------|--------------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 標準 | | 全て | 無償 | 引取修理 | 有償修理 | | | | | |
| SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 | HDDモデル | クライアントOS搭載モデル | FMC-SS155 187,000円 | 当日訪問修理、予防保守(定期点検) 24時間365日対応 | } | | | | | 保守サポートなし |
| | ミラーディスクモデル | | FMC-SS255 401,000円 | | | | | | | |
| | | サーバOS搭載モデル | FMC-SS455 401,000円 | | | | | | | |
| SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 | HDDモデル | クライアントOS搭載モデル | FMC-SS105 331,000円 | 当日訪問修理、予防保守(定期点検・有寿命部品(*1)の予防交換) 24時間365日対応 | } | | | | | |
| | ミラーディスクモデル | | FMC-SS205 548,000円 | | | | | | | |
| | | サーバOS搭載モデル | FMC-SS405 548,000円 | | | | | | | |

*1:ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)等

※月額お支払い型サービスは、本ページの「SupportDesk Standard (ロングライフパソコン)」を参照ください。

対象機器 ESPRIMOロングライフシリーズ ESPRIMO N5280FA/J5280FA 本体およびESPRIMOロングライフシリーズ専用オプション(拡張RAMモジュール、RASカード)。

- ご注意
- ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択して頂く必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
 - ・訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となる場合があります。
 - ・消耗品やソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。
 - ・サービスのお申し込みには、必要な書類を送付していただく必要があります。
 - ・SupportDeskパック Standardは富士通サポートセンター(OSC*)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行する「サービス管理者ID」が必要です。
 - ・ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。
- *OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)

ロングライフパソコンの製品保証規定に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

月額払い型保守サポートサービス

SupportDesk Standard (ロングライフパソコン) (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

ESPRIMOロングライフシリーズ ESPRIMO N5280FA/J5280FA 長期保守対応モデルでは、製品購入と同時に「SupportDesk Standard」をご契約いただくことにより、定期的・計画的なメンテナンスサポートを実施して、ご購入後最長10年間の長期保守サービスを提供(*)。これにより、産業システム制御コントローラなど、長期安定稼働が条件となるシステムへの適用が可能になります。その他、高信頼性や耐環境性、24時間連続運転、365日連続稼働が求められる用途にご利用ください。 * : 10年保守対応モデルを選択した場合に限ります。

◆対象機器

ロングライフシリーズ ESPRIMO N5280FA/J5280FA 本体、下記専用オプション

- ・拡張RAMモジュール、RASカード

※上記以外の内蔵オプション(LANカード、外付けI/O装置、ディスプレイ等の周辺機器)につきましては、長期保守の対象外となります。これら製品の保守期間満了後は、買い替えなどのご対応をお願いします。

※消耗品、ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。

◆サービス内容

- ・ハードウェア当日訪問修理：
 - 万一のハードウェアトラブル時には、修理受付当日に(*)お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます(消耗品などは別途有償になります)。
 - * : 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・予防保守(ハードウェア定期点検・有寿命部品の予防交換)：
 - 障害の未然防止、機器の10年稼働を維持するため、年1回の定期点検(*1*2*3)および有寿命部品(*4*5)の予防交換を実施します。
 - *1: 定期点検の対応時間帯は本サービスの契約時間帯に応じます。
 - *2: お客様のご要望により点検回数を追加することができます。
 - *3: 消耗品などについては点検の対象外です。
 - *4: 有寿命部品とは以下の部品を指します。
 - ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)等
 - *5: ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。
- ・お客様専用ホームページでの情報提供：
 - お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開示し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

◆サービス時間帯

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆価格

別途お見積りさせていただきますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。

◆お支払い方法

月額払い

◆ご留意事項

長期保守対応モデルでは、本SupportDeskサービスが未契約の場合(途中解約を含む)は、サポート期間が5年になります。したがって6年目以降の保守・修理対応はできませんのでご了承ください。

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | |
|--|---|---|------------|------------------|--------------|---|
| A. 本体 | | | | | | |
| A1 ミニファクトリー搭載モデル | ESPRIMO N5280FA 【HDDモデル、 5年保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A11FA | 済 | 388,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク80GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPU内に蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVN8A14FA | | 388,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVN8A13FA | | 388,000 (注1) | |
| | | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A51FA | | 433,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVN8A54FA | | 433,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVN8A53FA | | 433,000 (注1) | |
| | ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、 5年保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A21FA | 済 | 588,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク80GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPU内に蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVN8A24FA | | 588,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVN8A23FA | | 588,000 (注1) | |
| | | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A61FA | | 648,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVN8A64FA | | 648,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVN8A63FA | | 648,000 (注1) | |
| | ESPRIMO N5280FA 【HDDモデル、 長期保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A31FA | 済 | 525,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク80GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPU内に蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVN8A34FA | | 525,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVN8A33FA | | 525,000 (注1) | |
| | | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A71FA | | 585,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVN8A74FA | | 585,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVN8A73FA | | 585,000 (注1) | |
| | ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、 長期保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVN8A41FA | 済 | 800,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク80GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPU内に蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVN8A44FA | | 800,000 (注1) | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVN8A43FA | | 800,000 (注1) | |
| Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | | FMVN8A81FA | | 880,000 (注1) | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | | FMVN8A84FA | | 880,000 (注1) | | |
| Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | | FMVN8A83FA | | 880,000 (注1) | | |
| A2 サーバーOS搭載モデル | ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、 5年保守対応モデル】 | Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard with SP2 (32bit版) (注4) | FMVN8A6AFA | 済 | 748,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz) メモリ2GB/最大4GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク160GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPU内に蔵) (注5)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDesk/バック：なし |
| | ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、 長期保守対応モデル】 | | FMVN8A8AFA | | 980,000 (注1) | |

本文中の注については、P8 の欄外を参照ください。

ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | | 型名 | 提供時期 | 希望小売 価格 (円、税別) | 備考 |
|-----------------------|---|---|------------|----------|----------------------|---|
| A3 クワイエット 搭載モデル | ESPRIMO J5280FA 【HDDモデル、 5年保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVJ7C51FA | 済 | 388,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク160GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVJ7C54FA | | 388,000 | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVJ7C53FA | | 388,000 | |
| | ESPRIMO J5280FA 【ミラーディスクモデル、 5年保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVJ7C61FA | 2013.2/下 | 588,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク160GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit) | FMVJ7C64FA | | 588,000 | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit) | FMVJ7C63FA | | 588,000 | |
| | ESPRIMO J5280FA 【HDDモデル、 長期保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVJ7C71FA | 済 | 525,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク160GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVJ7C74FA | | 525,000 | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVJ7C73FA | | 525,000 | |
| | ESPRIMO J5280FA 【ミラーディスクモデル、 長期保守対応モデル】 | Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注6) | FMVJ7C81FA | 2013.2/下 | 800,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC) (注3)、 ディスク160GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDesk/バック：なし |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit版) | FMVJ7C84FA | | 800,000 | |
| | | Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit版) | FMVJ7C83FA | | 800,000 | |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

- (注1) 標準価格で記載しています。
- (注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P2～P4の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。
- (注3) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。最大搭載メモリ容量は4GBです。
- (注4) Server Coreインストールには対応しておりません。
- (注5) サーバOS搭載モデルは「標準VGAグラフィックアダプタ」のドライバを使用しています。
- (注6) Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

※「サポートOS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows XP Professional : Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3
Windows 7 Professional : Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1
Windows Server 2008 : Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard with SP2

ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 適応機種 | | 適応OS※ | | | | 備考 |
|------------------|---|------------|------|------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | N5280FA | J5280FA | Windows XP Professional | Windows 7 Professional (32bit) | Windows 7 Professional (64bit) | Windows Server 2008 | |
| B. メモリ | | | | | | | | | | | |
| B1 | 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC) | FMVF-MNF5 | 済 | 28,000 (注1) | ● | × | ● | ● | ● | ● | 2GB増設メモリ PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 |
| B2 | 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | FMVF-MJG5 | 済 | 28,000 | × | ● | ● | ● | ● | × | 2GB増設メモリ PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応 |
| C. 入力装置 | | | | | | | | | | | |
| C1 | OADGキーボード (109A対応) | FMV-KB326 | 済 | 11,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 |
| C2 | 親指シフトキーボード【OASYS関連】 | FMV-KB613 | 済 | 30,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003 (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、Japanist 2003は単独の製品のみ。) 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C3 | 親指シフトキーボード (USB)【OASYS関連】 | FMV-KB232 | 済 | 28,000 | ● | ● | ●* | ●* | ●* | × | 日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist * Japanist 2003以降のみ対応。(FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C4 | K端末エミュレータキーボード【Kシリーズ端末エミュレータ関連】 | FMV-KB501 | 済 | 33,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。 |
| C5 | OADGキーボード (109キー/USB) | FMV-KB335 | 済 | 11,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OADG109A配列準拠の日本語キーボード、USB接続、マーブル・グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 |
| C6 | USBマウス (光学式) | FMV-MO311 | 済 | 7,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等 |
| C7 | ホイールマウス | FMV-MO110 | 済 | 6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色、本体標準モデルの添付品と同等 |
| C8 | 磁気カードリーダー | FMV-MCR112 | 済 | 33,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチリーダー (FMV-BCR213) と同時入力不可。 |
| C9 | バーコードタッチリーダー | FMV-BCR213 | 済 | 37,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。 |
| D. ディスプレイ | | | | | | | | | | | |
| D1 | 液晶ディスプレイ-27ワイド | VL-270VSWL | 済 | 120,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI Dual Link、HDCP対応)、デジタルインターフェース (Displayport、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用 [輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色 (Displayport 10bit入力時は約10億7千万色)、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイト：125mm対応、ローデート：90°対応 (注) Displayport接続の場合のみ表示することが可能です。 |
| D2 | 電子カルテ用液晶ディスプレイ-23ワイド | VL-P23T-6 | 済 | 78,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (Displayport、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、ハイト：120mm対応、ローデート：90°対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
(注1) 標準価格で記載しています。

※：「サポートOS」については、P8をご覧ください。

■ESPRIMO N5280FAの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| メモリスロット | | | | 総容量 | Windows 7 (64bit版) | Windows 7 (32bit版) | Windows XP | Windows Server 2008 |
|---------|------|------|------|-----|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| CHB2 | CHB4 | CHA1 | CHA3 | | | | | |
| — | — | 2GB | — | 2GB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2GB | — | 2GB | — | 4GB | ○ | ○※1 | ○※1 | ○※2 |
| 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 8GB | ○ | — | — | — |

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※2：Windows Server 2008が使用可能な領域は約3.9GBになります。

■ESPRIMO J5280FAの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| メモリスロット | | | | 総容量 | Windows 7 (64bit版) | Windows 7 (32bit版) | Windows XP |
|---------|-------|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|------------|
| DIMM1 | DIMM2 | DIMM3 | DIMM4 | | | | |
| 2GB | — | — | — | 2GB | ○ | ○ | ○ |
| 2GB | — | 2GB | — | 4GB | ○※1 | ○※1 | ○ |
| 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 8GB | ○ | — | — |

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 適応機種 | | 適応OS* | | | | 備考 |
|-----|--------------------|------------|----------|------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | N5280FA | J5280FA | Windows XP Professional | Windows 7 Professional (32bit) | Windows 7 Professional (64bit) | Windows Server 2008 | |
| D3 | 液晶ディスプレイ-24.1ワイド | VL-P24W-6 | 済 | 108,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計90度対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。 |
| D4 | 液晶ディスプレイ-24.1ワイド | VL-243SSW | 済 | 88,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計90度対応 (注) アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。 |
| D5 | 液晶ディスプレイ-22ワイド | VL-222SSW | 2013.2/上 | 65,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 22型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計90度対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| D6 | カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド | VL-200SRW | 済 | 60,000 | ● | ● | × | ● | ● | × | 20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、専用ドライバ添付。ソフト [Sense You Technology Biz設定] 添付 (対応OSはWindows 7のみとなります)。(注) アナログインターフェース接続時には、本体標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| D7 | 液晶ディスプレイ-20ワイド | VL-200SSWL | 済 | 48,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| D8 | 液晶ディスプレイ-19 | VL-194SEL | 済 | 50,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル (LED/バックライト) 採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計180度対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 |
| D9 | 電子カルテ用液晶ディスプレイ-19 | VL-194SML | 済 | 62,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル (LED/バックライト) 採用 [輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下110° (160°)、左右135° (170°)、コントラスト比950対1 (1000対1)、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。(注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。 |
| D10 | 液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASEL | 済 | 39,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (注) | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計180度対応 (注) Windows Server 2008搭載モデルへはDVI-VGA変換アダプタを用いてアナログ接続をしてください。 ※ アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。 |
| D11 | 液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASXL | 済 | オープン価格 (注1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (注) | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリープ左右合計180度対応 (注) Windows Server 2008搭載モデルへはDVI-VGA変換アダプタを用いてアナログ接続をしてください。 ※ アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

*「サポートOS」については、P8をご覧ください。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対応機種 | | 対応OS※ | | | | 備考 |
|------------------|---------------------|------------|------|------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | N5280FA | J5280FA | Windows XP Professional | Windows 7 Professional (32bit) | Windows 7 Professional (64bit) | Windows Server 2008 | |
| D12 | 液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASSL | 済 | 42,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 (注) Windows Server 2008搭載モデルへはDVI-VGA変換アダプタを用いてアナログ接続をしてください。 ※ アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。 |
| D13 | 保護パネル付液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASSPL | 済 | 45,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17型TFTカラー LCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 (注) Windows Server 2008搭載モデルへはDVI-VGA変換アダプタを用いてアナログ接続をしてください。 ※ アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。 |
| D14 | ECOプラス液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASRL | 済 | 47,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17型TFTカラー LCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 (注) Windows Server 2008搭載モデルへはDVI-VGA変換アダプタを用いてアナログ接続をしてください。 ※ アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。 |
| D15 | タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17 | VL-17ASTL | 済 | 75,000 | ● | ● | ● | ● | × | × | 17型TFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 (注) アナログインターフェース接続時には、本体に標準添付のDVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 (注) 受注生産製品となります。 |
| D16 | DVI-VGA変換アダプタ | CLE-ADP11A | 済 | 1,700 | ● | × | ● | ● | ● | ● | DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。本体に標準添付しているDVI-VGA変換アダプタと同等品です。 |
| D17 | DP-DVI変換ケーブル | CLE-ADP21 | 済 | 6,000 | ● | × | ● | ● | ● | × | DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応していません。 (最大解像度が1920×1200以下となります。) |
| E. 補助記憶装置 | | | | | | | | | | | |
| E1 | スーパーマルチドライブユニット | FMV-NSM54 | 済 | 29,800 | ● | ● | ●* | ● | × | ● | DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD *：Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「サポートOS」については、P8をご覧ください。

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 適応機種 | | 適応OS※ | | | | 備考 | |
|--------------------|--------------------------|--|------|---|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----|--|
| | | | | | N5280FA | J5280FA | Windows XP Professional | Windows 7 Professional (32bit) | Windows 7 Professional (64bit) | Windows Server 2008 | | |
| F. オプションカード | | | | | | | | | | | | |
| F1 | RASカード | FMVF-291 | 済 | 90,000 | ● | × | ● | ● | × | ● | ※ | PCIバス用《ハーフサイズ》、ESPRIMOロングライフシリーズ本体の異常検出機能、信号/アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を実現するためのオプションカード、汎用外部入出力 (DI/DO) 各8点装備。 添付品：ドライバ、ロングライフシリーズ本体RASパネル接続用ケーブル、RASカード側コネクタ端子。 *：RASカードに添付のドライバ/ベースディスクよりWindows Vistaのインストール手順を参考にインストールをしてください。 注) RASカード美装時は、スタンバイ休止状態に移行させないでください。 |
| F2 | ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5) | TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100 | 済 | 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 (注1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) *：標準価格 (円、税別) |
| F3 | ツイストペアケーブル (カテゴリ5) | TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100 | 済 | 2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 (注1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) |
| F4 | LANカード (1000BASE-T) | FMV-1813 | 済 | 7,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P12、「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 ※ Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、装置本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※ 電源断状態からのWake up LAN機能は使用できません。 ※ 1枚まで搭載可能。 |
| F5 | シリアル/パラレルカード | FMV-104 | 済 | 16,000 | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | *2 | PCIバス用《ロープロファイルサイズ》、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、ドライバCD添付 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン)、パラレル…FMV-CBL713 *1：シリアル/パラレルカードに添付のドライバ/ベースディスクよりWindows Vistaのインストール手順を参考にインストールをしてください。 *2：Windows 7 (64bit) 対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。 富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/) 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661K、FMPR-671Bとなります。 |

(注1) 標準価格で記載しています。

注) 複数LAN同時通信の可否について

OSが、Windows® XP Professional/Windows® 7 Professional/Windows Server® 2008の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチームング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

*：「サポートOS」については、P8をご覧ください。

| | 有線LANカード (FMV-1813) |
|------------------------------------|---------------------|
| 有線LAN (標準搭載) | ● |
| 有線LANカード (FMV-1813) (オプション:PCIカード) | ● |

ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対応機種 | | 対応OS※ | | | | 備考 |
|----------------|-----------------------|------------|------|------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | N5280FA | J5280FA | Windows XP Professional | Windows 7 Professional (32bit) | Windows 7 Professional (64bit) | Windows Server 2008 | |
| G. 拡張機器 | | | | | | | | | | | |
| G1 | 指紋認識装置 | FS-310U | 済 | 15,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用ドライバー/添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 *：ドライバー/VI.1.0 L12以降で対応。 |
| G2 | マウスセンサーセット（グレー） | FAT13M3MNG | 済 | 29,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| | マウスセンサーセット（黒） | FAT13M3MNB | | | | | | | | | |
| | マウスセンサーセット（白） | FAT13M3MNB | | | | | | | | | |
| G3 | スタンダードセンサーセット（チタングレー） | FAT13M3E01 | 済 | 27,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| | スタンダードセンサーセット（白） | FAT13M3E02 | | | | | | | | | |
| G4 | マウスセンサーセット（チタングレー） | FAT13L2N01 | 済 | 19,800 | ● | ● | ● | ● | ● | × | マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| | マウスセンサーセット（白） | FAT13L2N02 | | | | | | | | | |
| G5 | スタンダードセンサーセット（チタングレー） | FAT13L2E01 | 済 | 17,800 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| | スタンダードセンサーセット（白） | FAT13L2E02 | | | | | | | | | |
| G6 | マウスセンサーセット（チタングレー） | FAT13SLN01 | 済 | 19,800 | ● | ● | ● | ● | ● | × | マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| G7 | スタンダードセンサーセット（チタングレー） | FAT13SLE01 | 済 | 17,800 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) *：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。 |
| | スタンダードセンサーセット（白） | FAT13SLE02 | | | | | | | | | |
| — | スマートカード | FMSMA-C1 | 済 | 9,000 | ● | ● | — | — | — | — | 専用スマートカードの補充用。5枚組。 |
| G8 | Secure Login Box | FMSE-C421 | 済 | 898,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmsec421/) |
| G9 | Secure Login Box | FMSE-C4C1 | 済 | 448,000 | ● | ● | ● | ● | ● | × | Secure Login Box（FMSE-C421）増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須。注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/hard/security/fmsec421/) |
| G10 | スマートアクセス（USBタイプ） | F3972G403B | 済 | 8,500 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 手動式。ケーブル長：1.2m。 |
| G11 | 無停電電源装置 | FMUP-203 | 済 | 57,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 停電、瞬断の発生時に本体装置に電力を供給するための装置。常時商用給電方式。定格容量：700VA/450W *1：UPS運用管理オプション [FMUP-AP203] 使用時のみ対応。注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 |
| G12 | UPS接続用ケーブル | FMCB624 | 済 | 7,000 | ● | ● | ● | × | × | × | 本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows 7/Windows Server 2008は未サポート）。ケーブル長：1.8m。注1）停電後の復電時に装置本体の自動起動はできません。注2）FMUP-AP203使用時不要。 |
| G13 | UPS運用管理オプション | FMUP-AP203 | 済 | 15,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・ 停電時の自動シャットダウン ・ 復電時の自動起動 ・ 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・ FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *：本製品添付のドライバーズディスクよりWindows Vistaのインストール手順を参考にインストールをしてください。もしくは、以下のURLからUPS運用管理オプションのソフトウェアをダウンロードして、Windows Vistaのインストール手順を参考にインストールをしてください。 http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drivdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1006673&COLOR=1 |

※：「サポートOS」については、P8をご覧ください。

ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…トラブル解決ナビに格納 ○…ドライバズディスクに格納 ☆…独立媒体を製品に添付 ◇…HDD内に格納（未インストール）

| | | ESPRIMOロングライフシリーズ | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| | | N5280FA | | | | J5280FA | | |
| | | XPPROEmb (※1) | Win7Emb (※1) | Win7Emb (64Bit) (※1) | Win Server 2008 (※1) | XPPROEmb (※1) | Win7Emb (※1) | Win7Emb (64Bit) (※1) |
| ウイルス対策 | ノート™ アンチウイルス 2011 | ◇○ | ◇○ | ◇○ | - | - | - | - |
| | ノート™ アンチウイルス | - | - | - | - | ◇○ | ◇○ | ◇○ |
| | i-フィルター® 6.0 | ◇○ | ◇○ | ◇○ | - | ◇○ | ◇○ | ◇○ |
| ビューア | Adobe® Reader® | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ |
| マルチメディア | Microsoft® Windows Media® Player 12 | - | ▼ | ▼ | - | - | ▼ | ▼ |
| | Microsoft® Windows Media® Player 10 | ▼ | - | - | - | ▼ | - | - |
| ユーティリティ | Easy Backup | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | Easy Backup2 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| | ゆったり設定2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | 富士通モニタユーティリティ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | お手入れナビ | - | - | - | - | ▼○ | ▼○ | ▼○ |
| サポート | UpdateAdvisor (本体装置) | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | ▼○ |
| | 富士通ハードウェア診断ツール | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | ハードディスクデータ消去 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | ソフトウェアサポートガイド | - | - | - | ▼○ | - | - | - |
| CD/DVD作成 | Roxio Creator LJ | ▼○ | ▼○ | ▼○ | - | ▼○ | ▼○ | ▼○ |
| 情報漏洩対策 | Portshutter | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 運用管理 | スケジュール運転ユーティリティ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - |
| | NTC Mirror Monitor アプリケーション (ミラーディスクモデルのみ) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▼○ | ▼○ | ▼○ |

Windows Service Packのバージョン

| OS | SP |
|--|-----|
| Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard | SP2 |
| Windows® 7 Professional for Embedded systems | SP1 |
| Windows® XP Professional for Embedded systems | SP3 |

IEのバージョン

| OS | Ver. |
|--|--------|
| Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard | 7 |
| Windows® 7 Professional for Embedded systems | 9 |
| Windows® XP Professional for Embedded systems | 6.0SP3 |

※1: Win Server 2008は「Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard」を略称表記しています。
 Win7Embは「Windows® 7 Professional for Embedded」を略称表記しています。
 WinXPEmbは「Windows® XP Professional for Embedded」を略称表記しています。
 ※ その他1: ドライバズディスクは各機種専用の専用ディスクです。
 ※ その他2: 上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

別売マニュアルの販売について

| マニュアル名称 | マニュアルコード | 標準価格 (円、税別) | 備考 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 製品ガイド | B6FJ-6951-04 | 5,000 | ESPRIMO N5280FA |
| | B5FK-0641-01 | 5,000 | ESPRIMO J5280FA |

サブライー一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格 (円、税別) | 出荷単位 | 備考 |
|--|----------------------------------|-----------|-------------|------|--|
| ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。 | | | | | |
| ESPRIMO N5280FA | マイクロセーバー (ノートブックロック ツイン) | 1690843 | オープン価格 | /式 | 1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個 |
| | マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン) | 1690900 | オープン価格 | /式 | 1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個 |
| | コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック) | 0680001 | オープン価格 | /個 | 1個 ダイアル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m |
| 防塵フィルター | | | | | |
| ESPRIMO N5280FA | 防塵フィルタ FMV-FA-4 | 0632380 | 7,200 | /ケース | 1ケース 2種類×3セット/ケース |
| ESPRIMO J5280FA | 防塵フィルタ FMV-FA-5 | 0632390 | オープン価格 | /ケース | 1ケース 3個/ケース |
| CD-R/RWディスク | | | | | |
| FMV-NSM54 | CD-Rディスク CD-R80WPY10PM (10枚) | 0241331-P | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入 |
| | CD-Rディスク CDR80WPYSBV | 0241340 | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入 |
| | CD-Rディスク CDR80SPYSBN | 0241360 | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入 |
| DVD-RAMディスク | | | | | |
| FMV-NSM54 | DVD-RAMディスク LM-HB47LA | 1241101 | オープン価格 | /枚 | 1枚 4.7GB (片面)、TYPE4 |
| | DVD-RAMディスク LM-HB94L | 1241102 | オープン価格 | /枚 | 1枚 9.4GB (両面)、TYPE4 |

上記サブライー品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCoreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- 本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

- *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv>)

ESPRIMOロングライフシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図は、2013年2月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です（長期保守対応モデルは除く）。

★本システム構成図に記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2013年2月AP