

現在は販売されていない機種です。  
価格・制度・規格など内容につきましては発表当時のものです。

**FUJITSU Printer XL-C2340**

製品情報



**FUJITSU Printer**  
**XL-C2340**

両面印刷を標準装備。  
設置性にも優れたA4カラーページプリンタ。



希望小売価格(税別): 129,800円

カラー 34 ページ/分	モノクロ 36 ページ/分	600dpi × 1,200dpi	A4 ↓ A6	郵便 はがき	長尺 215.9×1321	最大給紙 1,600枚	LAN 標準装備	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
部単位 ソート印刷	スタンプ 印刷	Nup 印刷(16)	小冊子 印刷	IPv6	E-mail 通知	カラー※2 11.8 円/枚	モノクロ※2 2.8 円/枚	耐久性※3 42万 ページ	

※1: 2019年10月施行の国際エネルギースタープログラムV3.0基準。  
 ※2: トナーカートリッジCL115B使用時(連続印刷時)。  
 ※3: 日間2,000ページ(連続印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。  
 また、このような条件での継続使用は故障の原因となります。月間7,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。

FUJITSU Printer XL-C2340 仕様

製品情報	仕様	オプション&サブライ	対応用紙
------	----	------------	------

仕様


機種名	XL-C2340		
印刷方式	LEDアレイ+電子写真プロセス(1成分)		
データ処理解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi、600dpi×1200dpi		
スムージング / 画質補正技術	-		
印刷速度 (注1)	片面印刷	A4	カラー: 34枚/分、モノクロ: 36枚/分
		B4	-
		A3	-
		ユーザー定義	カラー: 12枚/分以上、モノクロ:12枚/分以上
	両面印刷	A4	カラー: 25.5ページ/分、モノクロ: 27ページ/分
		B4	-
A3		-	
用紙サイズ	A4、B5、A5、A6、レター、リーガル、 封筒(長形3号/長形4号/洋形4号/A4)、郵便はがき、往復はがき、 ユーザー定義サイズ(紙幅64 ~ 215.9mm、長さ127 ~ 1321mm)(注2)		
給紙容量 (64g/m <sup>2</sup> )	給紙カセット	330枚×1段(A4、B5、A5、A6、レター、リーガル)	
	給紙トレイ	110枚(A4、B5、A5、A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、郵便はがき:40枚、封筒)	
	オプション給紙	拡張給紙ユニット: 580枚カセット給紙(A4、B5、A5、レター、リーガル) ※ 最大2段増設可能	
	最大給紙枚数	1600枚	
用紙種類	給紙カセット1(標準): 普通紙 / 再生紙(注3) (64 ~ 74g/m <sup>2</sup> )、厚紙(75 ~ 220g/m <sup>2</sup> ) 給紙カセット2(拡張): 普通紙 / 再生紙(注3) (64 ~ 74g/m <sup>2</sup> )、厚紙(75 ~ 220g/m <sup>2</sup> ) 給紙トレイ: 普通紙 / 再生紙(注3) (64 ~ 74g/m <sup>2</sup> )、厚紙(75 ~ 250g/m <sup>2</sup> )、 郵便はがき、往復はがき、ラベル紙(乾式PPC用)、封筒(85g/m <sup>2</sup> )		
排紙方式(64g/m <sup>2</sup> )	フェースダウン: 270枚 フェースアップ: 110枚		
両面印刷		標準搭載	
	対応用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、用紙種類:64g/m <sup>2</sup> ~120g/m <sup>2</sup>	
対応プリンタシーケンス (注13)	XLプリンタドライバ(Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、 Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)		
搭載フォント	日本語4書体、欧文91書体		
対応ネットワーク (注13)	IPv4: TCP/IP(Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2) SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR IPv6: TCP/IP(Windows® 7/8/8.1、Windows Vista®、 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2) SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR		
インターフェース	USB2.0 / LANインターフェース(100BASE-TX / 10BASE-T共用)		
搭載CPU	PowerPC 532MHz		
内蔵メモリ	256MB(最大512MBまで増設可能)		
オプションメモリ	256MB		
使用環境条件(注4)	温度:10 ~ 32°C、湿度:20% ~ 80%RH(結露しないこと)		
消費電力	電源	AC100V±10% (矩形波が出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。)	
	最大	1300W	
	平均	600W	
スリープモード時	0.9W以下		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率	区分名	A	

(2017年度基準)	印刷速度	モノクロ:36枚/分
	年間消費電力量	172kWh/年
ファーストプリントタイム(注5)	給紙トレイ	カラー:9秒以下、モノクロ:8秒以下
	カセット1	カラー:9秒以下、モノクロ:8秒以下
ウォームアップタイム (電源投入時)(注6)		60秒以下(パワーセーブ解除時は35秒以内)
稼働音	稼働時:標準	54dB(A)
	待機時	37.0dB(A)
外形寸法 (W×D×H)mm (オプション込みの寸法は各機種別の寸法図を参照ください。)		435×604×340 (本体のみ:給紙トレイ、フェースアップトレイ折り畳み時)
TEC値(注14)		0.92kWh
質量		約29Kg(消耗品含む)
装置寿命(注7)		5年(注8)または42万ページ(注9)(注10)
添付品		電源コード(約1.9m)、ドラムカートリッジ(注12)、トナーカートリッジ(注11)(注12)、 A4ユニバーサルカセット、プリンタソフトウェア(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書、クイックガイド、設置ガイド
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)		電源コード2本添付(注15)  2極  3極


- (注1) 同一原稿を連続印刷した場合。厚紙、封筒、ユーザー定義サイズ、ハガキ等の特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。
- (注2) 給紙方法は給紙トレイからのみ。長さが356mm以上の場合、紙幅は210～215.9mmとなります。
- (注3) 使用される紙種、使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷で支障が無いことを確認してください。
- (注4) 高温、高湿環境では画質、動作等に影響する場合があります、保証外となります。
- (注5) 給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。  
(A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は「A4サイズ縦送り」)
- (注6) プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。
- (注7) ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものではありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間(引取修理)です。また、本製品には装置寿命内にサービスマンによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。
- (注8) 電源投入時間が8時間/日(200時間/月)の場合。電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。  
(5年の動作を保証するものではありません。)
- (注9) A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合。長い用紙をご使用の場合は、装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。また、カラープリンタの印刷枚数の目安は、カラー、モノクロ印刷が同等の場合であり、カラー印刷が多いと装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。
- (注10) 日間2,000ページ(連続印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間7,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。
- (注11) 添付品は、スタータトナーです。約2,000ページ印刷可能。(A4、画像面積率5%)
- (注12) 装置に添付されたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、安定した画質を維持するために、ご使用開始から1年以内で使い切ることを推奨します。
- (注13) 最新情報は [OS対応状況](#) をご参照ください。
- (注14) TEC値とは、プリンタなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)
- (注15) 電源コードを2本添付しております。コンセント形状に合わせ、電源ケーブルを選択の上、ご使用ください。

## 外形寸法


平面図

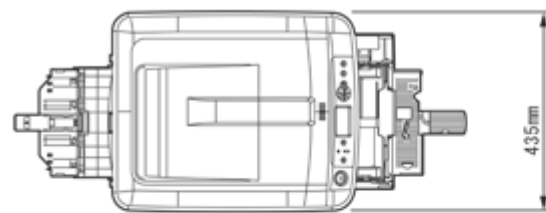

側面図

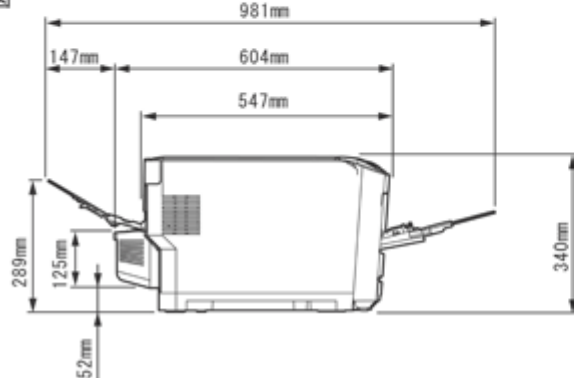

オプション装着時

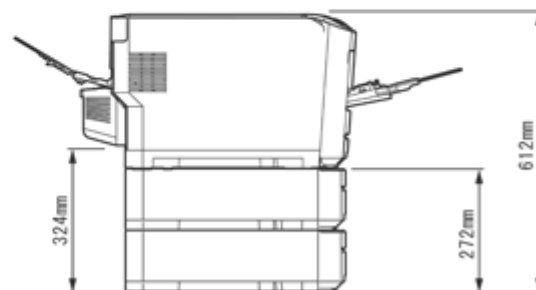

## 給紙ユニットの増設パターン



## 印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-C2340							
印刷モード	はやい		きれい		ふつう		高精細	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5								
B5	256MB(標準)	256MB(標準)※	256MB(標準)	256MB(標準)※	256MB(標準)	256MB(標準)※	256MB(標準)	256MB(標準)※
A4								
長尺	256MB(標準)※		256MB(標準)※		256MB(標準)※		256MB(標準)※	

※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

ESC/PIはセイコーエプソン(株)の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標、または商標です。Citrix、MetaFrameは、Citrix Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。PowerPCは、米国International Business Machines Corporationの商標です。その他一般に製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

- 本カタログに記載の製品価格には消費税は含まれておりません。また導入および修理に当たっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金および廃却に伴う費用などは含まれておりません。
- プリンタ本体は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。  
なお、お客様の責任において海外に持ち出される場合は輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後5年です。
- 誤操作や故障などによる損害などの責任を当社では一切負いかねます。
- 本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは付属していません。別途ご購入ください。
- 本製品(本体)の保証期間は6か月です。
- 本カタログに記載された製品は、日本国内仕様であり、添付のドライバなどは、各OSの日本語版にのみ対応しております。
- 本カタログの製品の仕様その他は改良などの目的で予告なく変更する場合があります。

### 純正カートリッジをおすすめします

富士通プリンタは、純正のプロセスカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ使用時に最高の性能が得られるように設計されています。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のカートリッジご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。