

エスプリモ
 Fujitsu Desktop ESPRIMO
 ロングライフシリーズ

24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。



インテル® vPro® プラットフォーム
 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

特長1 長期供給

N5510/FA
J5510/FA

長期供給可能な Windows® Embedded Enterprise製品を搭載

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)を搭載しています。

特長2 高信頼、安定稼働を支える技術

N5510/FA
J5510/FA

長寿命

長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電波規格の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V~240Vをサポートします。
*N5510/FAはJIS T0601-1-2:2018 (IEC60601-1-2:2014)、J5510/FAはJIS T0601-1-2:2018に対応しています。

長寿命ストレージ

高信頼な24時間連続稼働仕様のストレージを全モデルで採用。約5年の長寿命化を実現しました。

強力な冷却ファン

過酷な環境(高温、連続運転)下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

高信頼

メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載*

システムの安定稼働をサポートするECCメモリを最大32GBまで増設可能です。ECC (Error Checking and Correctionの略) : メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

*Xeon搭載時のみECCメモリ対応です。

ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能 (RAID1、ホットスワップ対応) により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。



*写真はN5510/FAのオペレーションパネルカバーを開いた状態。



インテル® vPro® プラットフォーム
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス


デスクトップ型

ESPRIMO N5510/FA


耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル



端子情報

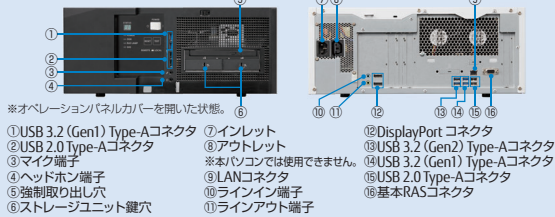

外形寸法

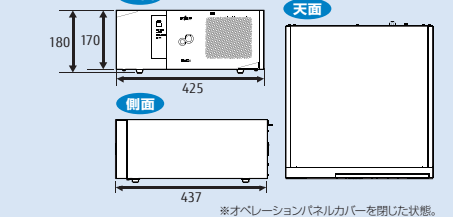

ESPRIMO N5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	ライザーカード 変更	リカバリデータ ディスク		
ESPRIMO N5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN04001	653,000円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ(3.20GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEMOP0 +182,500円	256GB (SSD)	なし	なし		
			FMVN04003	899,400円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE521 +237,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ(2.90GHz)	16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP1 +187,900円		パラレルポート*1 FMCEXTOCR +9,300円	PCI変更+RASカード追加	リカバリデータディスク ドライバースディスク追加	
			FMVN04005	985,400円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ(3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP1 +187,900円		シリアルポート*1 FMCEXTOCT +8,000円	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit) FMCRDD28H +3,700円		
		ミラーディスク	FMVN04002	866,100円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ(3.20GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEMOP0 +182,500円		256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの同時選択可能です。	なし	なし
			FMVN04004	1,112,500円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE522 +495,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ(2.90GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP1 +187,900円			なし	なし	
			FMVN04006	1,198,500円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ(3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP1 +187,900円			なし	なし	
ESPRIMO N5510/FA 【長期保守対応モデル】	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN04007	833,000円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ(3.20GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEMOP2 +182,500円	256GB (SSD)		なし	なし	
			FMVN04009	1,079,300円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE021 +492,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ(2.90GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP3 +187,900円			パラレルポート*1 FMCEXTOCS +9,300円	PCI変更+RASカード追加	
			FMVN0400B	1,165,400円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ(3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP3 +187,900円			シリアルポート*1 FMCEXTOCV +8,000円	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit) FMCEXTOCX +244,700円	
		ミラーディスク	FMVN04008	1,151,700円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ(3.20GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEMOP2 +182,500円		256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの同時選択可能です。	なし	なし
			FMVN0400A	1,398,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE022 +682,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ(2.90GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP3 +187,900円			なし	なし	
			FMVN0400C	1,484,000円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ(3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEMOP3 +187,900円			なし	なし	

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 ※スーパーマルチドライブユニットが標準で内蔵されています。USB黒マウス(光学式)が標準添付されています。

防塵対策

防塵フィルターを標準装備*しています。さらにN5510/FAはオペレーションパネルカバー、J5510/FAはフロントカバーを取り付けることで光学ドライブや、電源ボタンの隙間への埃浸入を防止します。製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

*J5510/FAはフィルター添付。

RAS機能

N5510/FAは、標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出（温度、ファンなど）に加え、RASカード（カスタムメイド）との組み合わせにより、異常時の外部通知など、高いレベルでの信頼性を実現します。

*J5510/FAは、RAS機能によるファンアラーム検出をソフトウェアの「お手入れナビ / RAS Utility」で実現します。

特長 3 長期保守

N5510/FA
J5510/FA

最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N5510/FA J5510/FA

標準保証（1年間引取修理）を、カスタムメイドにより長期間（5年・10年）の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。

*本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。

製品保証		型名	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	シングルモデル	FMC-SSE521 237,000円	引取修理	有償修理					
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE522 495,000円	当日訪問修理、OSサポート、予防保守（定期点検）24時間365日対応						
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	シングルモデル	FMC-SSE021 492,000円	当日訪問修理、OSサポート、予防保守（定期点検・有寿命部品の予防交換）24時間365日対応						
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE022 682,000円							

SupportDeskバック Standard24 をお選びのお客様へ

対象機器：
ESPRIMO N5510/FA本体、J5510/FA本体、
カスタムメイドオプション製品（リカバリ
データディスクを除く）

ご注意：

- 本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していたく必要があり。本体購入後に追加選択はできません。
- 訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となることもあります。

●「ESPRIMOロングライフシリーズ」の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <https://www.fmworld.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

省スペース型

ESPRIMO J5510/FA

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載




端子情報

- ① 強制取り出し穴
- ② ディスク取り出しボタン
- ③ ストレージユニット鍵穴
- ④ マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子
- ⑤ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑥ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑦ USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ
- ⑧ USB 3.2 (Gen1) Type-A
- ⑨ インレット
- ⑩ DisplayPortコネクタ1
- ⑪ DisplayPortコネクタ2
- ⑫ USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ
- ⑬ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑭ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑮ アウトレット
- ⑯ 本パソコンでは使用できません。
- ⑰ ラインアウト端子
- ⑱ ラインイン端子
- ⑲ セキュリティ施設金具
- ⑳ LANコネクタ
- ㉑ 盗難防止用ロック取り付け穴

*フロントカバーを取り外した状態。

外形寸法*

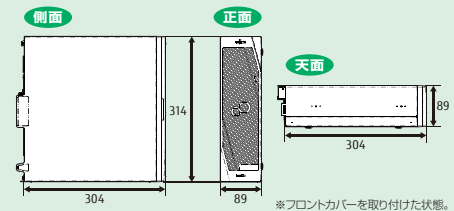

*フロントカバーを取り付けた状態。

ESPRIMO J5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	拡張 インターフェース	ライザーカード 変更	リカバリデータ ディスク	
ESPRIMO J5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ04001	653,000円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	8GB 16GB (8GB×2) FMCMEMOP4 +182,500円	256GB (SSD)	なし	なし	PCI	なし
			FMVJ04003	899,400円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE521 +237,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP5 +187,900円		バレルポート* FMCEXTOCY +9,300円	VGA追加 FMCEXTOD3 +3,700円	PCI Express x16 変更 FMCGRA06C +5,400円	リカバリデータディスク ドライバースディスク 追加 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) FMCRDD28K +3,700円
		FMVJ04005	985,400円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP5 +187,900円	シリアルポート* FMCEXTOD1 +8,000円		DVI追加 FMCEXTOD5 +3,700円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)両カー ドにもPCI Express x1で動作保証して います。それ以外の 動作を保証するも のではありません。		
	ミラー ディスク	FMVJ04002	866,100円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	8GB 16GB (8GB×2) FMCMEMOP4 +182,500円	256GB (SSD) ×2		*1: 他のメニュー との同時発 注可能です。	HDMI追加 FMCEXTOD7 +3,700円		
		FMVJ04004	1,112,500円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +495,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP5 +187,900円						
		FMVJ04006	1,198,500円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP5 +187,900円						
ESPRIMO J5510/FA 【長期保守対応 モデル】	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ04007	833,000円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	8GB 16GB (8GB×2) FMCMEMOP6 +182,500円	256GB (SSD)	なし	なし	PCI	なし
			FMVJ04009	1,079,300円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE021 +492,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP7 +187,900円		バレルポート* FMCEXTOD0 +9,300円	VGA追加 FMCEXTOD4 +3,700円	PCI Express x16 変更 FMCGRA06D +5,400円	
		FMVJ04008	1,165,400円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP7 +187,900円	シリアルポート* FMCEXTOD2 +8,000円		DVI追加 FMCEXTOD6 +3,700円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)両カー ドにもPCI Express x1で動作保証して います。それ以外の 動作を保証するも のではありません。		
	ミラー ディスク	FMVJ04008	1,151,700円	なし	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	8GB 16GB (8GB×2) FMCMEMOP6 +182,500円	256GB (SSD) ×2		*1: 他のメニュー との同時発 注可能です。	HDMI追加 FMCEXTOD8 +3,700円		
		FMVJ0400A	1,398,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +682,000円	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP7 +187,900円						
		FMVJ0400C	1,484,000円	なし	インテル® Xeon® W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	8GB (ECC) 16GB (8GB×2) (ECC) FMCMEMOP7 +187,900円						

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 *スーパーマルチドライブユニットが標準で内蔵されています。 USB黒マウス（光学式）が標準添付されています。

仕様一覧

		ESPRIMO N5510/FA					ESPRIMO J5510/FA				
		シングルモデル			ミラーディスプレイモデル		シングルモデル			ミラーディスプレイモデル	
OS		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)					Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)				
CPU	インテル® Xeon™ W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	インテル® Xeon™ W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	インテル® Xeon™ W-1270E プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700E プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサ (3.20GHz)	
	キャッシュメモリ(CPU内蔵)	3次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	3次	
チップセット	インテル® W480E					インテル® W480E					
システムバス	標準					標準					
メインメモリ	標準					標準					
	拡張メモリスロット(空き)					拡張メモリスロット(空き)					
ストレージ (フロントアクセス対応)	256GBフラッシュメモリディスク (SSD)					256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID					
	光学ドライブ					光学ドライブ					
表示機能	グラフィックスアクセラレータ					グラフィックスアクセラレータ					
	解像度/色数					解像度/色数					
オーディオ機能	LAN					LAN					
	インテル® vPro® プラットフォーム/AMT					インテル® vPro® プラットフォーム/AMT					
ディスプレイ	ディスプレイ					ディスプレイ					
	シリアル/パラレル					シリアル/パラレル					
インターフェース	キーボード/マウス					キーボード/マウス					
	LAN					LAN					
拡張スロット (空き) ×11	拡張スロット (空き) ×11					拡張スロット (空き) ×11					
	拡張カードサイズ (長さ×幅)					拡張カードサイズ (長さ×幅)					
RAS機能	RAS機能					RAS機能					
	キーボード					キーボード					
電源	消費電力					消費電力					
	最大構成での消費電力					最大構成での消費電力					
電圧降下対策	動作温度 (動作時/非動作時)					動作温度 (動作時/非動作時)					
	その他環境仕様					その他環境仕様					
外形寸法 (W×D×H)	外形寸法 (W×D×H)					外形寸法 (W×D×H)					
	重量					重量					

主な専用オプション機器

※下記オプション機器の価格、その他オプション機器についてはシステム構成図(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou)をご参照ください。

●:適応可 ×:適応不可

品名	型名	対応機種	希望小売価格 (税別)	特長
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1)/DDR4 DIMM	FMV-MN18	●	218,900	8GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。Dual-Channel mode対応。*Core™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1)/DDR4 DIMM/ECC	FMV-MNH81	●	225,400	8GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。ECCあり。Dual-Channel mode対応。*Xeon™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4)/DDR4 DIMM	FMV-MN19	●	875,800	32GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。Dual-Channel mode対応。*Core™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4)/DDR4 DIMM/ECC	FMV-MNH9	●	901,600	32GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。ECCあり。Dual-Channel mode対応。*Xeon™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1)/DDR4 DIMM	FMV-MJ18	×	218,900	8GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。Dual-Channel mode対応。*Core™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1)/DDR4 DIMM/ECC	FMV-MJH81	×	225,400	8GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。ECCあり。Dual-Channel mode対応。*Xeon™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4)/DDR4 DIMM	FMV-MJ19	×	875,800	32GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。Dual-Channel mode対応。*Core™プロセッサ搭載モデル用。
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4)/DDR4 DIMM/ECC	FMV-MJH9	×	901,600	32GB増設メモリ。DDR4 SDRAM DIMM。ECCあり。Dual-Channel mode対応。*Xeon™プロセッサ搭載モデル用。
DP→VGA交換ケーブル	FMV-ADP05	●	7,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。*DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
DP→DVI交換ケーブル	FMV-ADP03	●	7,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。Dual-Linkに対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
DP→HDMI交換ケーブル	FMV-ADP04	●	7,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのHDMIインターフェースに接続する場合に必要。
OADGキーボード(109Aキー/USB)	FMV-KB339	●	14,700	OADG109A配列準拠の日本語キーボード。USB接続(黒)。Windows 11 logoキー、アプリケーションキー採用。キーボード操作でPC本体の電源ONが可能。

*1: 本仕様は標準構成です。*2: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。*3: ミラーディスプレイモデル: ミラーディスプレイコントローラカード専用です。*4: コネクタはPCI Express x4を搭載しています。*5: すべてのOS対応周辺機器について動作保証するものではありません。*6: 標準構成でOSを起動させた測定値です。*7: 使用する機器構成により値は変動します。*8: 入力波形式は正弦波のみサポート。*9: 全てのシリアルポート対応機器の動作を保証するものではありません。*10: 全てのパラレルポートの動作を保証するものではありません。*11: 全てのPCI/PCI Expressデバイスについて動作を保証するものではありません。PCI/スロットの場合は、PCI 2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。*12: 本装置に添付されている電源ケーブルは100V用です。200Vでご利用の場合は別途200V用電源ケーブルをご用意ください。*13: N5510/FAのみ対応です。*14: N5510/FAは、オレーション/パネルカバーにフィルターを取り付けたままの場合は40℃以内でお使いください。J5510/FAは、添付の防塵フィルターを取り付けた場合は35℃以内でお使いください。*15: N5510/FAのみで、光学ドライブ非使用時。*16: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。*17: 基本RAS機能では、内部温度異常検出、ファン回転停止検出、外部機器温度異常検出、1レーン出力(ブーム出力)をサポートしています。*18: ソフトウェアRAS機能では、ファン回転停止検出をサポートしています。本体にプリインストールされています。*19: DIMMは、Direct Media Interfaceの規格です。*20: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定 (USBポートおよびカスタムメイドで使用しない拡張スロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の電圧測定プログラムを使用)。*21: 各個体AC100V消費電力です。*22: エネルギー消費効率とは、JIS G62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示で表記しています。A: 100%以上110%未満。AA: 110%以上140%未満。AAA: 140%以上。*23: このカタログはPCI Express x4を搭載しています。

ストレージの空き容量について (出荷時)

EFIシステムパーティション: 約1GB、Microsoft予約パーティション: 約128MB使用、WindowsRE領域: 約3GB、選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3 (ドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみ FAT32 となります)

● 商標について

●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Intel Core、Core Inside、Xeon、Xeon Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその他の国連合会社からの商標です。●すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

● カタログについてのご注意

●本カタログのディスク容量は、1MB=1000*Byte、1GB=1000*Byte換算値です。1MB=1024*Byte、1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●プリンストール/添付ソフトのバージョン/レベラや詳細機能は、予告なしに変更される場合があります。また、一部機能が制限される場合があります。●プリンストール/添付ソフトは、市販のソフトウェア商品と、添付ソフト、マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プリンストール/添付ソフトのマニュアルの中には、ソフトウェアの機能でそれを代替しているものがあります。

● 商品のご使用について

●オプション機器の取付の際は、あらかじめ「ESPRIMOロゴ/ライオンシステム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお願いいたします。●誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社は一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の内部の修理時には、インストリアル内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本カタログに記載された商品の中には、品番、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お選びください。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。(長期保守対応モデルは除く)●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合があります。●本製品は、1日24時間のご使用で約5年間ご利用いただけます。なおこの期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。また、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品を24時間連続でご使用される場合は、SupportDesk/バックStandard24 (ロングライフ/パソコン用)をお選びください。●各種ドライバ/BIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(添付作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロード> https://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html

●送料について — 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括送料などについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本製品に搭載されているレーザーがマウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。(クラスIレーザー製品)

水、湿気、潮気、ほこり、油煙などの多量発生時に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。

富士通製品情報ページ

(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/longlife/)

本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でもります。

【購入相談窓口】 無料 0120-564-930 (受付時間: 9時~18時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

●このカタログは、2024年8月現在のもので、改訂のため予告なく仕様/デザイン等を変更することがあります。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。●このカタログは、FSC®認証認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水性印刷方式を採用しています。●本カタログに記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。